

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 702 05/01

1. Code d'identification unique du produit type: **Equinoxe**

Fenêtre et porte fenêtre coulissantes en PVC standard et sur mesure équipée de vitrage de Ug 1,1 W/m²K à 1,5 W/m²K

2. Usage prévu du produit de construction :

Communication dans les zones domestiques et commerciales sans compartimentation feu/fumée ni dans des issues de secours

3. Adresse du fabricant, conformément à l'article 11 § 5 du Règlement (UE) N° 305/2011 :

SAS Cougnaud, 85 Aizenay, France

4. Adresse du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3, essais de type par laboratoire notifié

6. Norme harmonisée :

NF EN 14351-1+A1 mai 2010, Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

Organisme notifié :

Le CSTB organisme notifié n° 0679, et le FCBA organisme notifié N° 0380 ont réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type, selon le système 3.

Ils ont délivré les rapports de classement correspondants.

7. Performances déclarées

Caractéristiques	Performances déclarées	Dimension type	Rapport de classement ou note de calcul	Norme harmonisée
Performance au Feu extérieur	Non Applicable			NF EN 14 351-1 A1 mai 2010 Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée
Réaction au Feu	Non applicable			
Résistance au Feu (E+EI)	Champ du mandat non couvert par la norme Européenne			
Etanchéité aux fumées (S)				
Fermeture automatique (C)				
Etanchéité à l'eau	Protégé (B) Classe 5	PF2 H 2,18m*L 1,85m	CSTB BV 04-044	
Substances dangereuses (a), (b)	-		Eurofins N° G 10598	
Résistance au vent	Flèche du cadre : classe A Pression d'essais classe 2	PF2 H 2,18m*L 1,85m	CSTB BV 04-044	
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité	Non applicable			
Performances acoustiques	Rw(C,Ctr) : 32 (-1,-4) dB à 34(-1,-3) dB	Fenêtre: H 1,48m *L1,85m Porte fenêtre: H 2,18m*L1,85m	CSTB AC 10-26027312/1 AC 10-26027312/2	
Transmission thermique	Uw de 1,4 à 1,9 w/M2°C	Fenêtre: 1,63m *1,85 m Porte fenêtre : 2,18m *1,85m	CSTB BV09-0736	
Propriétés de rayonnement	Transmission lumineuse Npd			
	Facteur solaire : Npd			
Perméabilité à l'air	Classe 3	PF2 H 2,18m*L 1,85m	CSTB BV 04-044	

a) Composés Organiques Volatils (COV)

Le dégagement de substances dangereuses ne doit être évalué que dans le cas de produit ayant un contact avec l'intérieur d'un bâtiment. Ce produit est classé A+ selon le décret 2011-321 du 23 mars 2011

b) Information sur l'écologie, la santé et la sécurité (Reach)

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE N° 1907/2006. Sur la base de nos connaissances actuelles ce produit ne contient pas de substances dangereuses réglementées (SDR) telles que mentionnées à l'article XIV du règlement Reach dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids

Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales relatives aux substances dangereuses peut être consultée sur le site de la commission européenne http://ec.europa.eu/environment/basics/home_en.htm

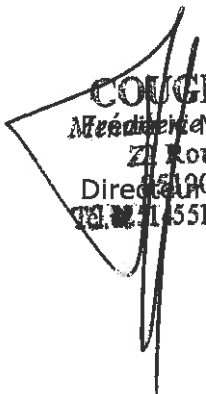
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique :

Rapports de classement ou notes de calculs listés dans tableau 7.

Les performances des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement Européen (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant déclaré ci-dessus.

Cette déclaration des performances est accessible sur le site web : <http://www.infodop.fr>

Fait à Aizenay le 4 janvier 2018


COUGNAUD SAS
Méditerranéenne PVC
ZI Route du Poiré
45190 AIZENAY
Directeur usine
TEL. 02 51 51 45 - Fax 02 51 34 72