


(MONTAGE TELERUPTEUR AVEC POUSSOIR)



N1057_IND_E
somfy®

Branchement
à effectuer en
conformité
avec la norme
NFC 15-100.

CABLAGE PAR L'INVERSEUR

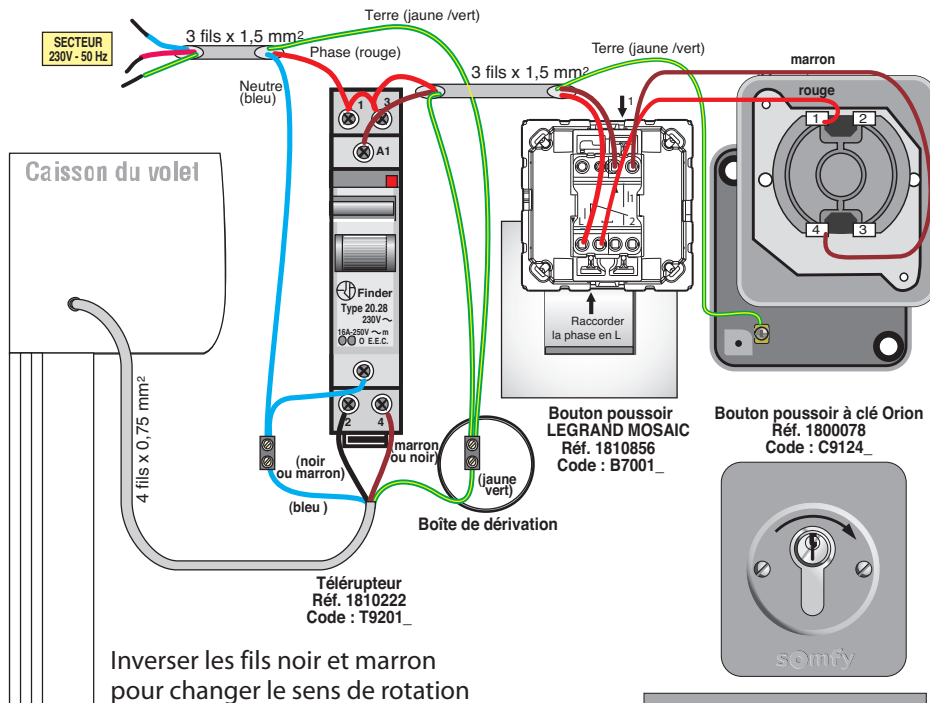

Inverser les fils noir et marron
pour changer le sens de rotation


ATTENTION
le moteur doit être raccordé
à une alimentation régulée
(tolérance acceptée : 207-244V).
Eviter les groupes électrogènes.

UTILISATION

En cas d'obstacle :
pour des raisons de bon redémarrage,
il faut donner un ordre de "montée"
pour dégager le tablier de l'obstacle
avant de le retirer.
(Sinon le tablier risque de se dérouler
d'un coup et de s'endommager.



CABLAGE DIRECT PAR BOITE DE DERIVATION

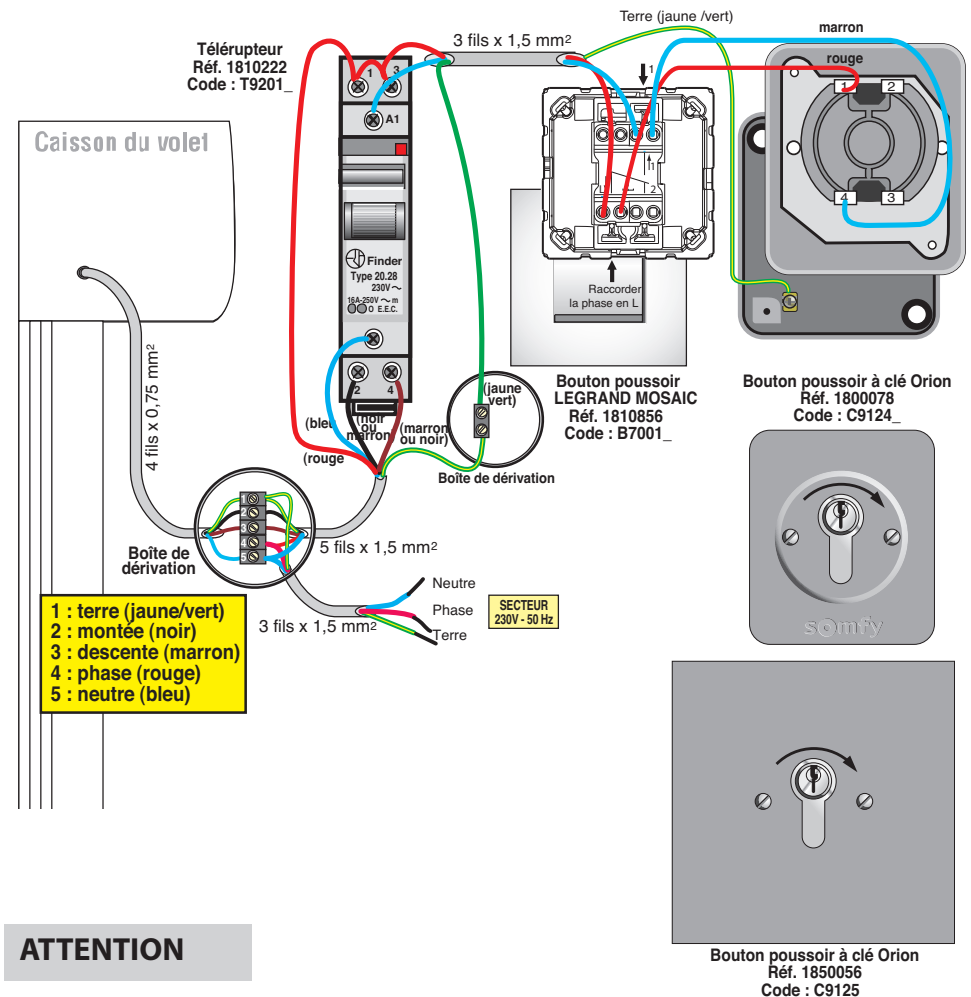

ATTENTION

Ne pas supprimer les butées de lame basse :
le moteur ne s'arrête plus à la montée.

Ne pas mettre un verrouillage en lame basse :
risque de rupture du tablier
à la montée sans déverrouillage.