


## Chêne 12mm



### Dessin

Contrecollé monolame fabriqué selon la norme NF-EN 13489  
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP 1024234

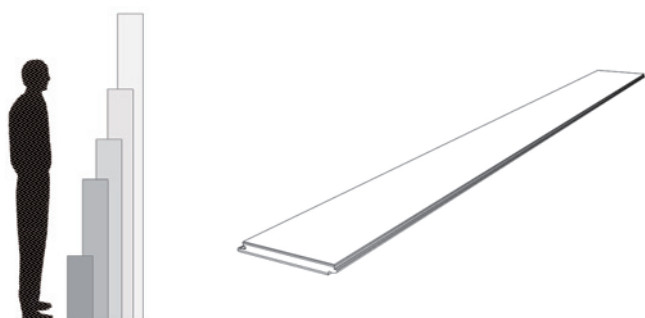

### Description

**Largeur :** 139 mm  
**Longueur :** de 395 à 1495 mm  
**Épaisseur :** 12 mm  
**Couche d'usure :** 2,5 mm  
**Support :** HDF\*  
**Contrebalancement :** déroulé en bois  
**Profil :** 4 chanfreins

\*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,45  
**Colis / palette :** 50  
**M<sup>2</sup> / palette :** 72,5  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 9,9 kg  
**Poids / palette :** 738 kg

Classe d'usage : 23

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : Bois clair et sombre - nœuds noirs - discoloration - traces d'aubier.

### Finitions

**clair tradition :**

Vernis Ecostrong  
brossé mat

### Mise en œuvre



pose flottante sans colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto  
MO ou PM, obligatoire



collage en plein avec presto  
PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des  
Certifications Forestières



\* Information sur le niveau de substances  
volatiles dans l'air intérieur, présentant un  
risque de toxicité par inhalation sur une échelle  
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à  
C (fortes émissions)



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°27012/RPC/2013



**Identification du produit de référence :** Vianne Clic, 12mm, CHÊNE

**Usage(s) prévu(s), type d'application :** utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11

**Nom- Raison sociale :** PANAGET

**Adresse :** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

**Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4**

### Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles                   | Performances  | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Réaction au feu                                 | Dfl-s1  | NF EN 14342+A1:2008                   |
| Caractéristiques permettant ce classement :     |   |                                       |
| - Densité minimale moyenne (Kg/m <sup>3</sup> ) | 500   |                                       |
| - Epaisseur moyenne (mm)                        | 12  |                                       |
| - Conditions d'utilisation                      | utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11 |                                       |
| Dégagement de formaldéhyde                      | E1  |                                       |
| Résistance à la rupture                         | NPD   |                                       |
| Glissance                                       | NPD   |                                       |
| Conductivité thermique (W/m.K)                  | 0,13  |                                       |
| Durabilité biologique                           | Classe1   |                                       |

*NPD : Performance Non Déterminée*

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 10 septembre 2013

**Jean-Luc ROY**  
 Directeur Général

