


## Chêne 12mm



### Dessin

Contrecollé monolame fabriqué selon la norme NF-EN 13489  
Clic fabriqué sous licence Unilin n°EP 1024234

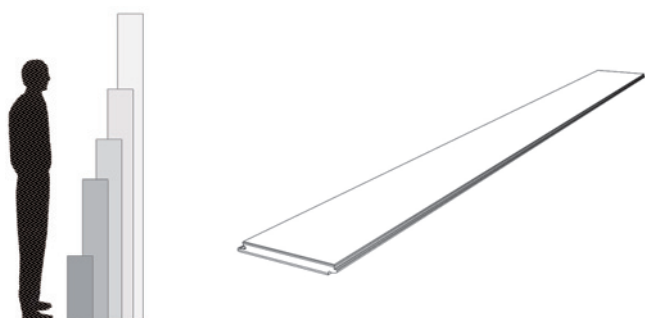

### Description

**Largeur :** 139 mm  
**Longueur :** de 395 à 1495 mm  
**Épaisseur :** 12 mm  
**Couche d'usure :** 2,5 mm  
**Support :** HDF\*  
**Contrebalancement :** déroulé en bois  
**Profil :** 4 chanfreins

\*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

### Colisage

**M<sup>2</sup> / colis :** 1,45  
**Colis / palette :** 50  
**M<sup>2</sup> / palette :** 72,5  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 9,9 kg  
**Poids / palette :** 738 kg

Classe d'usage : 23

Essence : **Chêne** Provenance : **France**

Choix : Bois clair et sombre - nœuds noirs - nœuds bouchés - nœuds partiellement ouverts - discoloration - fentes - aubier. Choix avec toutes les singularités du bois sans limite.

### Finitions

**aspect bois flotté :**

Vernis Ecostrong  
brossé aspect bois brut mat

**naturel :**

Vernis Ecostrong  
brossé avec voile de blanc mat

**jade :**

Vernis Ecostrong  
brossé ton celadon mat

### Mise en œuvre



pose flottante sans colle  
selon DTU 51.11



pose collée  
selon DTU 51.2



pose flottante avec polyane + Isol 20  
ou collage en plein avec presto  
ou PM, obligatoire



collage en plein avec presto  
PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des  
Certifications Forestières



\* Information sur le niveau de substances  
volatiles dans l'air intérieur, présentant un  
risque de toxicité par inhalation sur une échelle  
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à  
C (fortes émissions)



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N°2701L/RPC/2013



**Identification du produit de référence :** Vianne Clic, 12mm, CHÊNE

**Usage(s) prévu(s), type d'application :** utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11

**Nom- Raison sociale :** PANAGET

**Adresse :** 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré

**Système d'évaluation et de vérification de la constance n° 4**

### Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Dfl-s1	NF EN 14342+A1:2008
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Densité minimale moyenne (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Epaisseur moyenne (mm)	12	
- Conditions d'utilisation	utilisation en intérieur, pose flottante sans colle selon DTU 51.11	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Résistance à la rupture	NPD	
Glissance	NPD	
Conductivité thermique (W/m.K)	0,13	
Durabilité biologique	Classe1	

*NPD : Performance Non Déterminée*

La société PANAGET certifie que les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées et que cette déclaration est établie sous sa seule responsabilité.

Bourgbarré, le 10 septembre 2013

**Jean-Luc ROY**  
 Directeur Général

