



# NOTICE DE BRANCHEMENT ILMO Y + I4005

(MONTAGE INVERSEUR DANS LE DORMANT)


N1067\_IND\_B

somfy

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

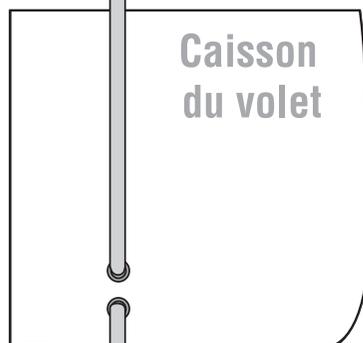

Si coffre livré en fourniture

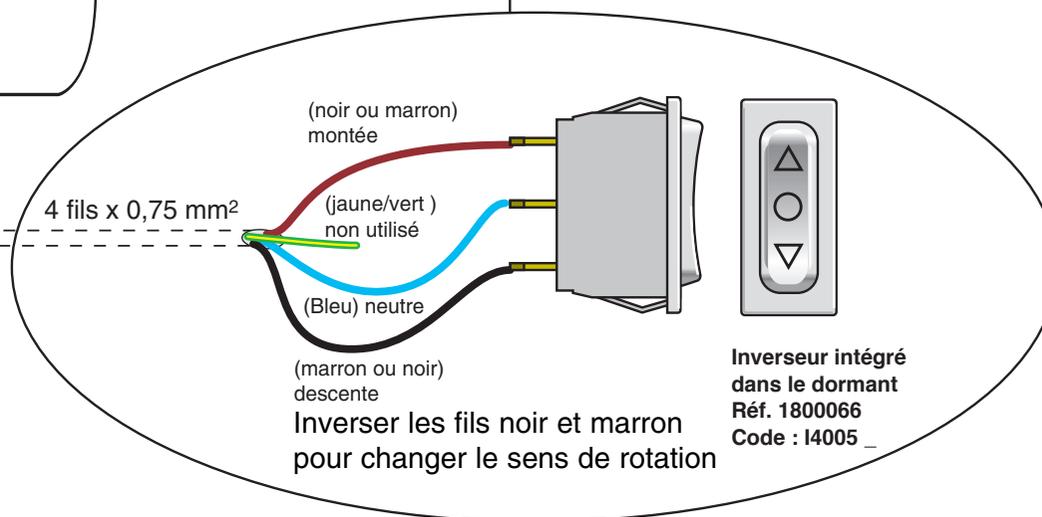

**ATTENTION**  
le moteur doit être raccordé à une alimentation régulée (tolérance acceptée : 207-244V). Eviter les groupes électrogènes.

## UTILISATION

En cas d'obstacle :  
pour des raisons de bon redémarrage, il faut donner un ordre de "montée" pour dégager le tablier de l'obstacle avant de le retirer.  
(Sinon le tablier risque de se dérouler d'un coup et de s'endommager.



## ATTENTION

Ne pas supprimer les butées de lame basse :  
le moteur ne s'arrête plus à la montée  
Ne pas mettre un verrouillage en lame basse :  
risque de rupture du tablier à la montée sans déverrouillage